

FINK – 6

Super - Lüpsimasina puhastusgraanulid, happeline

Artikkel 08501

Toote kirjeldus

FINK - 6 on happelised puhastusaine graanulid, millest valmistatud puhastuslahus on nahale õrn. **FINK - 6** sobib torude ja ämbritega lüpsisüsteemide, lüpsiseadmete, piimanõude, piima jahutite, põllumajandusettevõtetes kasutatavate konteinerite ja sukeljahutite tõhusaks puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks põllumajandusettevõtete kõigis piimatootmise valdkondades. Eemaldab tõhusalt katlakivi ja piimajäägid, rasva- ja valguplekid.

Toote omadused

- Kvaternaarse ammooniumiühendite vaba
- Lahustab katlakivi ja piimajäägid, eemaldab rasva- ja valguplekid
- Väga hea märgumisvõime
- Tõrjub korrosiooni
- Võib kasutada mahepõllumajanduses vastavalt mahepõllumajanduse määrusele (määrus (EL) 2018/848)

- **Ainult professionaalseks kasutuseks**

Tooteandmed

Keemilised ja füüsikalised andmed:

Vorm, värvus	Valged graanulid
Lõhn	Lõhnatu
Mahumass	1200–1500 (kg/m ³ temperatuuril 20 °C)
pH-tase	1,0–1,2 (20% lahus temperatuuril 20 °C)

Koostis:

Anorgaanilised happed, suspendeerivad ained

Ladustamine/kõrvaldamine

Hoida originaalmahutis, jahedas ja kuivas kohas. Pärast kasutamist sulgege mahuti tihedalt. Sisu/pakend tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele/piirkondlikele/rahvuslikele/rahvusvahelistele õigusaktidele.

Spetsiaalsed juhised

Loe enne kasutamist alati etiketti, toote teavet ja ohutuskaarti ning järgi kõiki juhiseid.

Toode on mõeldud üksnes tööstuslikuks ja kaubanduslikuks kasutamiseks. Tooteinfo vastab meie praegustele tehnilistele teadmistele ja kogemustele. See ei kujuta endast õiguslikult siduvat lubadust teatavate omaduste kohta ega vabasta kasutajat katsete tegemisest ja ettevaatusabinõude rakendamisest töömeetodite, materjalide omaduste ja rakenduste mitmekesisuse tõttu.

Kasutamissoovitus

Kasutamistingimusi reguleerib loputusmasina automaatne süsteem. **FINK - 6** kasutamisel saavutatakse optimaalne puhastustulemus, kui automaatne loputusmasin töötab järgmiste parameetrite vahemikus:

Eelpesu	Veega temperatuuril umbes 30 °C vahetult pärast lüpsmist
Kontsentratsioon	0,5 % (50 g / 19 liitrit)
Temperatuur	30...60 °C
Kokkupuute aeg	10–20 min peamine loputussükkel
Loputamine	Joogiveega

Lüpsiseadmete puhastamine tootega **FINK - 6** tuleks teha vaheldumisi aluselise lüpsiseadmete puhastusvahendiga, näiteks tootega **FINK - 1 OXI** (artikkel 08101) või **FINK - 3** (artikkel 08105).

Sobivus materjalidega

Enne toote kasutamist tuleb eraldi kontrollida ja arvesse võtta, kas toode on konkreetse süsteemiga kasutamiseks heakskiidetud. Kui järgitakse kasutamissoovitusi, ei ole roostevabast terasest ja happekindlast plastikust pindade kahjustumise ohtu. Ei sobi alumiiniumile. Kahtluse korral kontrollige sobivust erimaterjalidega alati märkamatus kohas enne püsivat kasutuselevõttu.


Ökoloogiline hindamine

FINK - 6 vastab Euroopa Liidus kehtivatele biotsiidide, detergentide ja puhastusvahendite suhtes kehtivatele õigusaktidele.

FINK – 6

Super - Lüpsimasina puhastusgraanulid, happeline

Juhtivus temperatuuril 25 °C

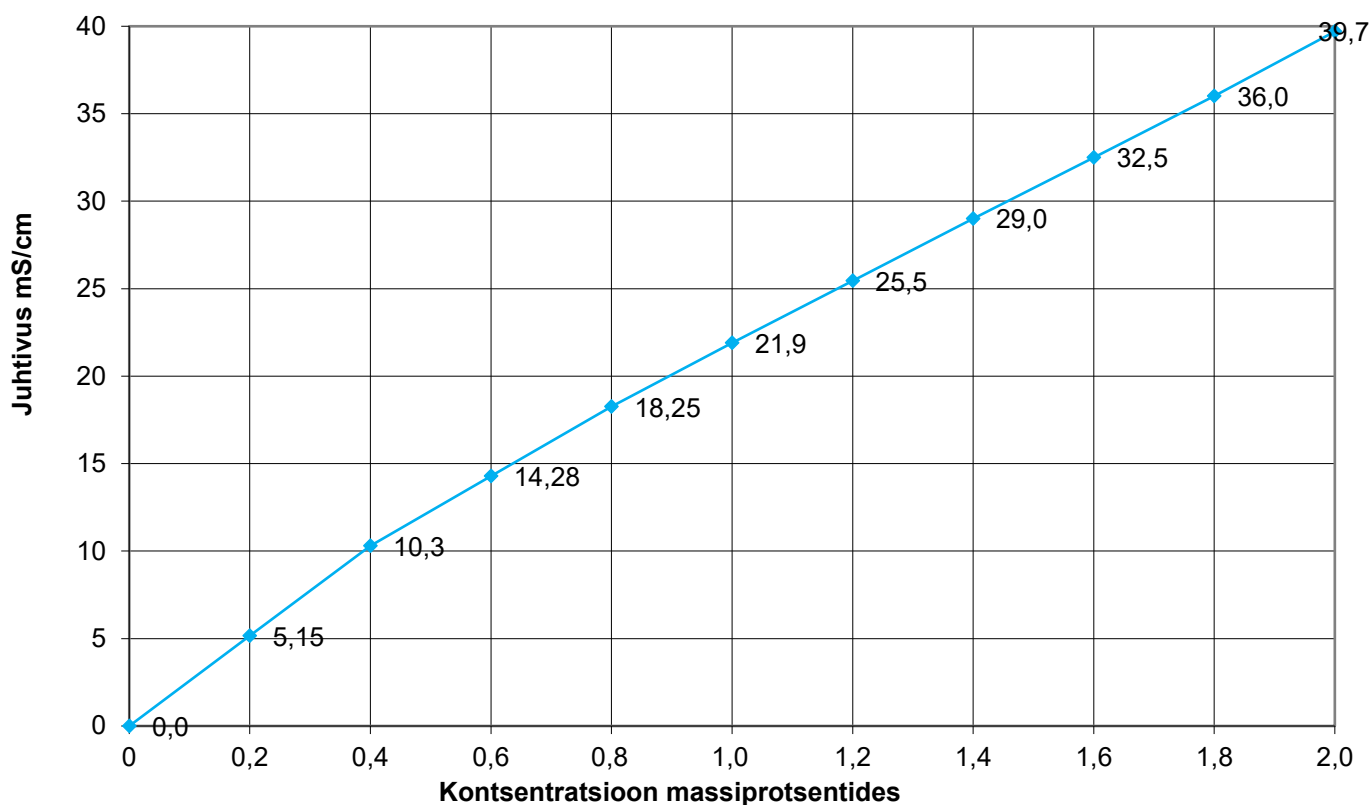

Spetsiaalsed juhised

Loe enne kasutamist alati etiketti, toote teavet ja ohutuskaarti ning järgi kõiki juhiseid.

Toode on mõeldud üksnes tööstuslikuks ja kaubanduslikuks kasutamiseks. Tooteinfo vastab meie praegustele tehnilistele teadmistele ja kogemustele. See ei kujuta endast õiguslikult siduvat lubadust teatavate omaduste kohta ega vabasta kasutajat katsete tegemisest ja ettevaatusabinõude rakendamisest töömeetodite, materjalide omaduste ja rakenduste mitmekesisuse tõttu.