

Vitrino® 620

Happeline puhastusvaht tööstuslikuks puhastamiseks

Artikkel 18620

Toote kirjeldus

Vitrino® 620 on happeline, inhibeeriv puhastusaine kontsentratsiooniga igat liiki pindade jaoks, nt masinate, seadmete, põrandate ja seinte puhastamiseks kõikides toiduainete töötlemise valdkondades. **Vitrino® 620** sobib eriti hästi happeliseks puhastuseks alternatiivina leeliselisele puhastusele kõikides toiduainete töötlemise ja joogitööstuse valdkondades.

Toote omadused

- Eemaldab katlakivi ja plekid
- Lahustab valku ja rasva
- Intensiivne vahutamine ja niisutamine
- Munkaduril testitud
- **Ainult professionaalseks kasutamiseks**

Tooteandmed

Keemilised ja füüsikalised andmed:

Vorm, värvus	Läbipaistev värvitu vedelik
Lõhn	Tootele iseloomulik
Tihedus	1,15–1,23 (kg/m ³ temperatuuril 20 °C)
pH-tase	< 1 (100% lahus temperatuuril 20 °C)

Koostis:

Anorgaanilised happed, mitteioonsed pindaktiivsed ained, stabilisaatorid

Ökoloogiline hindamine

Vitrino® 620 vastab detergentide ja puhastusvahendite suhtes kehtivate Euroopa Liidu õigusaktide, eelkõige detergentide määruse nõuetele. Selle orgaanilised ühendid on biolagunevad.

Spetsiaalsed juhised

Loe enne kasutamist alati etiketti, toote teavet ja ohutuskaarti ning järgi kõiki juhiseid.

Toode on mõeldud üksnes tööstuslikuks ja kaubanduslikuks kasutamiseks. Tooteinfo vastab meie praegustele tehnilistele teadmistele ja kogemustele. See ei kujuta endast õiguslikult siduvat lubadust teatavate omaduste kohta ega vabasta kasutajat katsete tegemisest ja ettevaatusabinõude rakendamisest töömeetodite, materjalide omaduste ja rakenduste mitmekesisuse tõttu.

Kasutamissoovitus

Puhastustingimused sõltuvad mustuse liigist ja mustusastmest ning puhastusprotsessi mehaanilise toe ulatusest.

Vitrino® 620 saab kasutada järgmiselt:

Tehnoloogia	Vahutamine, pihustamine, kastmine, käsitsi
Kontsentratsioon	2–5%
Kokkupuute aeg	10–20 min
Temperatuur	30...60 °C

Pärast kasutamist loputage pinnad põhjalikult joogiveekvaliteediga veega. Ärge laske desinfitseerimislahusel pindadel ära kuivada, kuna see võib materjali kahjustada.

Sobivus materjalidega

Õige kasutamise korral ei kahjusta roostevabast terasest, keraamilisi ja plastist pindu. Tsingitud pindade puhul piirduda kuni 2% kontsentratsiooni ja kokkupuuteajaga kuni 10 minutit. Kahtluse korral kontrollige sobivust erimaterjalidega alati märkamatus kohas enne püsivat kasutuselevõttu. Enne toote kasutamist tuleb eraldi kontrollida ja arvesse võtta, kas toode on konkreetse süsteemiga kasutamiseks heakskiidetud.


Ladustamine/kõrvaldamine

Hoida originaalpakendis, jahedas ja külmumiskindlas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Ärge pange üle jäänud vahendit pakendisse tagasi. Tundlik külmale alla –15 °C! Sisu/pakend tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele/piirkondlikele/rahvuslikele/rahvusvahelistele õigusaktidele.

Vitrino[®] 620

Happeline puhastusvaht tööstuslikuks puhastamiseks

Juhtivus temperatuuril 25 °C

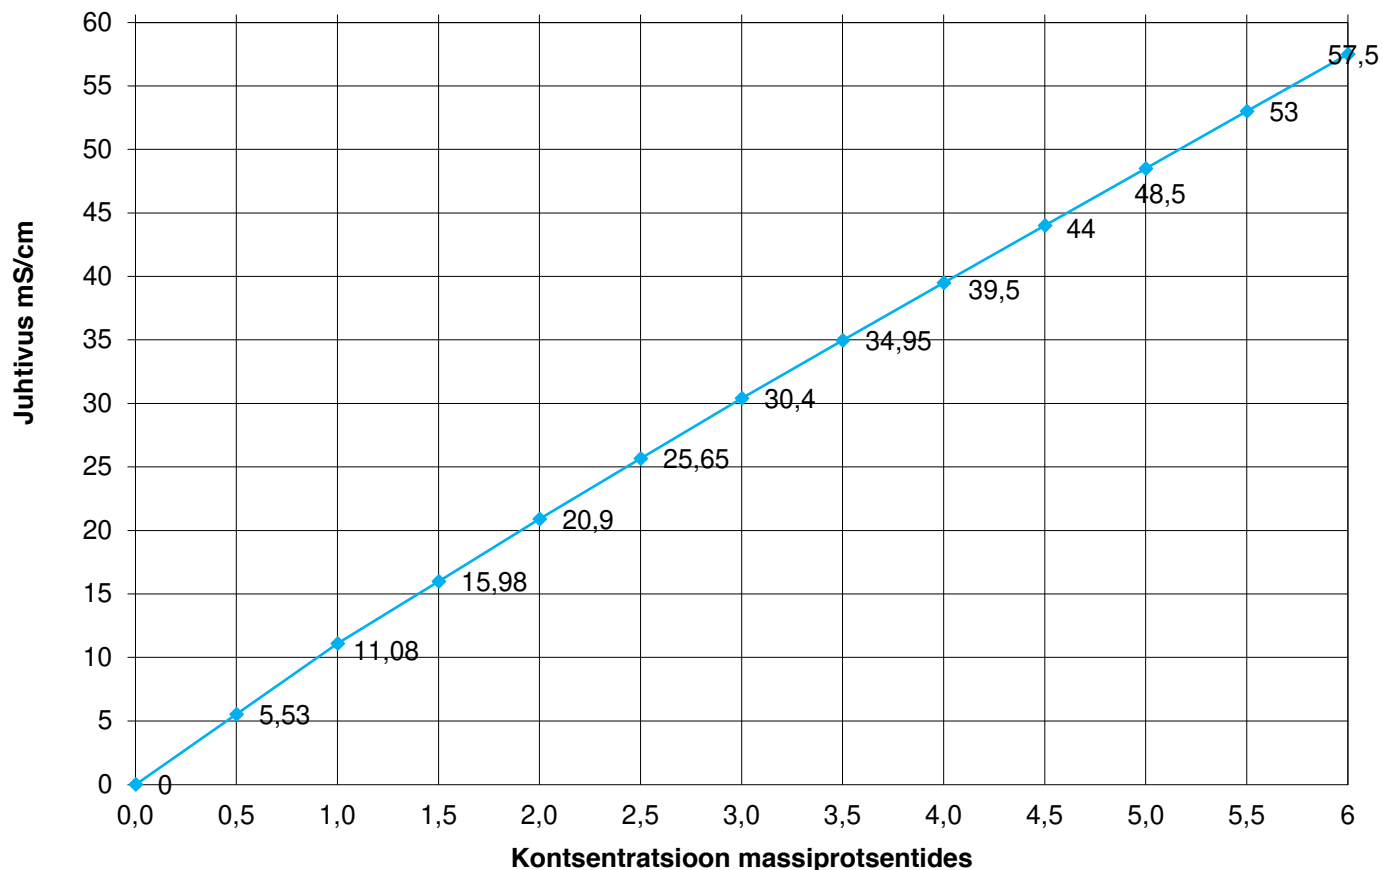

Spetsiaalsed juhised

Loe enne kasutamist alati etiketti, toote teavet ja ohutuskaarti ning järgi kõiki juhiseid.

Toode on mõeldud üksnes tööstuslikuks ja kaubanduslikuks kasutamiseks. Tooteinfo vastab meie praeguste tehniliste teadmiste ja kogemuste. See ei kujuta endast õiguslikult siduvat lubadust teatavate omaduste kohta ega vabasta kasutajat katsete tegemisest ja ettevaatusabinõude rakendamisest töömeetodite, materjalide omaduste ja rakenduste mitmekesisuse tõttu.